

Betriebsstundenzähler Aufbaumontage - taxxo 100 (UWZ48A)

Artikel Nr. 05.15.1001.1 / EAN-Code 4010940001339



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der für den Aufbaumontage vorgesehene Betriebsstundenzähler taxxo 100 mit Wechselstrom ist in verschiedenen Spannungsvarianten erhältlich. Das Gerät ist mit einem Stecksockel mit Schraubklemmen ausgestattet und arbeitet netzsynchron innerhalb einer Umgebungstemperatur von -20°C ... $+55^{\circ}\text{C}$. Der Zähler kann bis zu 99.999,99 Betriebsstunden kontrollieren. Das Produkt entspricht den Sicherheitsrichtlinien der Schutzklasse II sowie der Schutzart IP20. Der taxxo zeichnet sich durch eine langlebige und wartungsfreie Technik mit robustem und zuverlässigem Design aus.

- ▶ Aufputzmontage für einfache und schnelle Installation

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Betriebsstundenkontrolle bei Maschinen
- ▶ Betriebsstundenkontrolle bei Pumpen
- ▶ Effektive Laufzeitmessung von Fahrzeugen & Maschinen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	AC 220-240 V \pm 10 % 50 Hz
Leistungsaufnahme	1 VA
Ganggenauigkeit	Netzsynchron

Elektrischer Anschluss

Gerät	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm ²
	Stecksockel

Anzeige und Format

Zähleranzeige	Analog (7-stellig)
	Stunden

Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb)	-20°C ... $+55^{\circ}\text{C}$
----------------------	---

Allgemeine Daten

Montage	Aufputz
	Klemmabdeckung


Normenkonformität

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Prüfzeichen	CE, CSA, VDE
Normen und Richtlinien	EN 60335-1, EN 60335-2-26

Lieferumfang

Gehäuse	Aufbaugeschäse
	Sockel

MASSZEICHNUNGEN

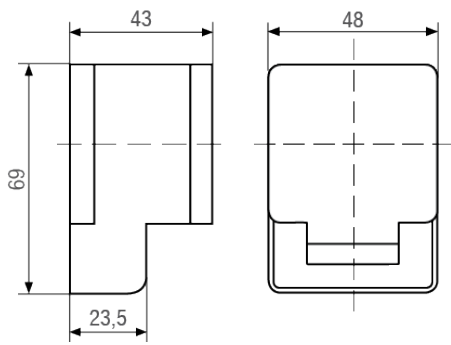

SCHALTBILDER

